



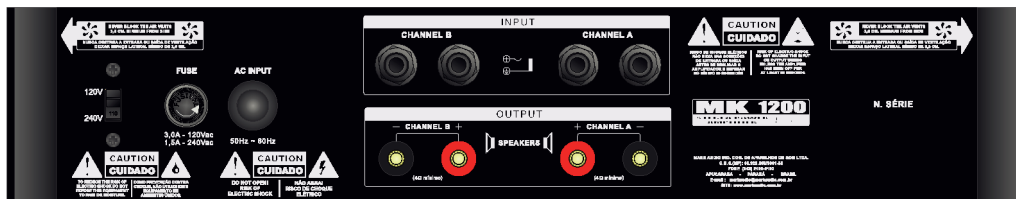

MANUAL TÉCNICO

MK1200

DESCRIÇÃO

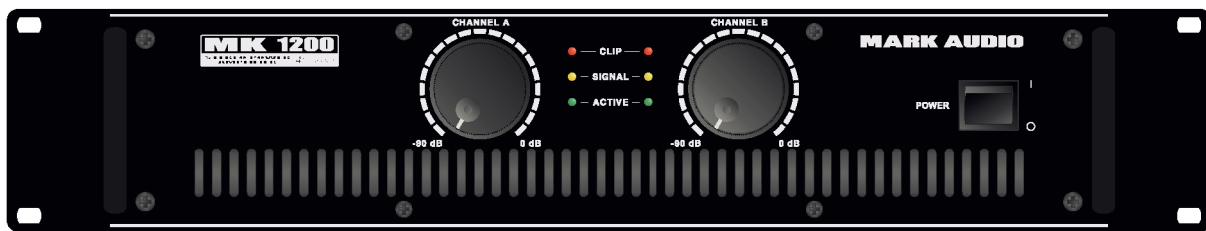

O amplificador foi projetado para fornecer uma ótima performance sônica e grande confiabilidade a longo prazo, mesmo em situações de grande esforço como operação em elevadas temperaturas. Possui estágio de amplificação em classe AB com imunidade a variações da rede elétrica, não alterando seu “timbre” mesmo em casos de grandes quedas do valor nominal da rede.

A ventilação forçada utilizando um microventilador possibilita a operação deste amplificador sem problemas de superaquecimento, salvo em casos onde as entradas e saídas de ar forem obstruídas.

O bom dimensionamento da fonte de alimentação garante que a potência máxima especificada seja entregue à carga mesmo com os dois canais operando.

A saída de potência com bornes garante bom contato com os condutores que interligam os alto-falantes com o amplificador. Dessa forma, não há perda de potência e damping em função de mau contato.

Possui proteção contra curto-circuito. Ela garante que não aconteçam problemas se houver curto-circuito na saída do amplificador.

Pode ser utilizado em grupos musicais, igrejas, casas noturnas, bares, salas de ensaio, etc. Tudo isso faz do amplificador MK 1200 uma opção para montagem de sistemas com baixo custo e ótima qualidade.

CARACTERÍSTICAS




- Estágio de amplificação em classe AB;
- Montagem em padrão internacional 19" (482,6 mm);
- Construção mecânica em chapa de aço com 2U;
- Acabamento do chassis em pintura epóxi eletrostática de alta resistência a impactos e intempéries;
- Alto fator de amortecimento (damping), otimizando o controle de deslocamento dos alto-falantes em baixas frequências;
- Fonte de alimentação dimensionada para um melhor aproveitamento de energia;
- Leds indicadores dos estados de active, signal e clipe. Eles permitem ao usuário monitorar o estado de operação do amplificador;
- Proteção contra curto-circuito na saída do amplificador;
- Ventilação forçada com microventilador de alto rendimento;
- Entrada de sinal com dois jacks 1/4" TS por canal;
- Saída de potência com dois bornes por canal;
- Cabo de energia com três pinos, sendo o terceiro de aterramento;
- Chave seletora de voltagem e fusível de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Especificação	Unidade	Condições e Comentários
Dados de Entrada			
Conectores de entrada	2 x jack 1/4" TS		Por canal
Impedância de entrada	>30	kΩ	Desbalanceada
Sensibilidade	+4	dBu	Fixa, dois canais operando, carga de 4Ω, rede elétrica de 127 VAC
Controle de volume	-90 a 0	dB	Analógico
Dados Elétricos			
Potência de saída 4Ω 8Ω	2 x 100 2 x 75	W W	Potência RMS medida com THD + N de 1%, rede elétrica corrigida para 127 VAC, entrada senoidal de 1 kHz, filtro de 22 Hz a 22 kHz, dois canais operando
Resposta de frequência	±0,3 (20 Hz) / ±0,2 (20 kHz)	dB	Medida com potência máxima de -3 dB, carga de 8Ω e rede elétrica de 127 VAC
Distorção harmônica THD + N%	<0,09	%	Medida com potência máxima -3 dB, 1 kHz, carga de 4Ω, filtro de 22 Hz a 22 kHz e rede elétrica de 127 VAC
Relação sinal / ruído	>80	dB	Medida com potência máxima, 1 kHz, carga de 4Ω, filtro de 22 Hz a 22 kHz e rede elétrica de 127 VAC
Crosstalk	>70	dB	Medida com potência máxima -3 dB, 1 kHz, carga de 4Ω, filtro de 22 Hz a 22 kHz, rede elétrica de 127 VAC, canal A para canal B
Damping	>300		
AC Power			
Plugue	1 x		Padrão NEMA (15 A - 250 VAC)
Chave ON / OFF	1 x		Interruptor tecla
Range de operação	100 a 130 (127) 200 a 240 (220)	VAC VAC	Frequência de 50 - 60 Hz Frequência de 50 - 60 Hz
Consumo máximo	400	VA	Sinal senoidal 1 kHz, carga resistiva de 4Ω, THD + N = 1%, dois canais operando, rede elétrica de 127 VAC
Fusíveis	1,5 3,0	A A	1,5 A / 250 VAC (20 mm) para operação em rede de 220 VAC 3,0 A / 250 VAC (20 mm) para operação em rede de 127 VAC
Dados Gerais			
Classe de operação	AB		
Conectores de saída	2 x borne		Por canal
Controles	Volume, chave ON / OFF, chave de seleção de voltagem		Volume / chave ON / OFF no painel frontal e chave de seleção de voltagem no painel traseiro
Indicadores	Active, signal e clipe		Indicadores com led no painel frontal
Proteções	Ventilação forçada e proteção contra curto-circuito		
Peso	6,6	kg	Líquido
Acabamento	Pintura eletrostática preta		
Dimensões Altura Largura Profundidade	100 482,6 270	mm mm mm	


Todas as especificações são baseadas em valores típicos

DIAGRAMA EM BLOCOS

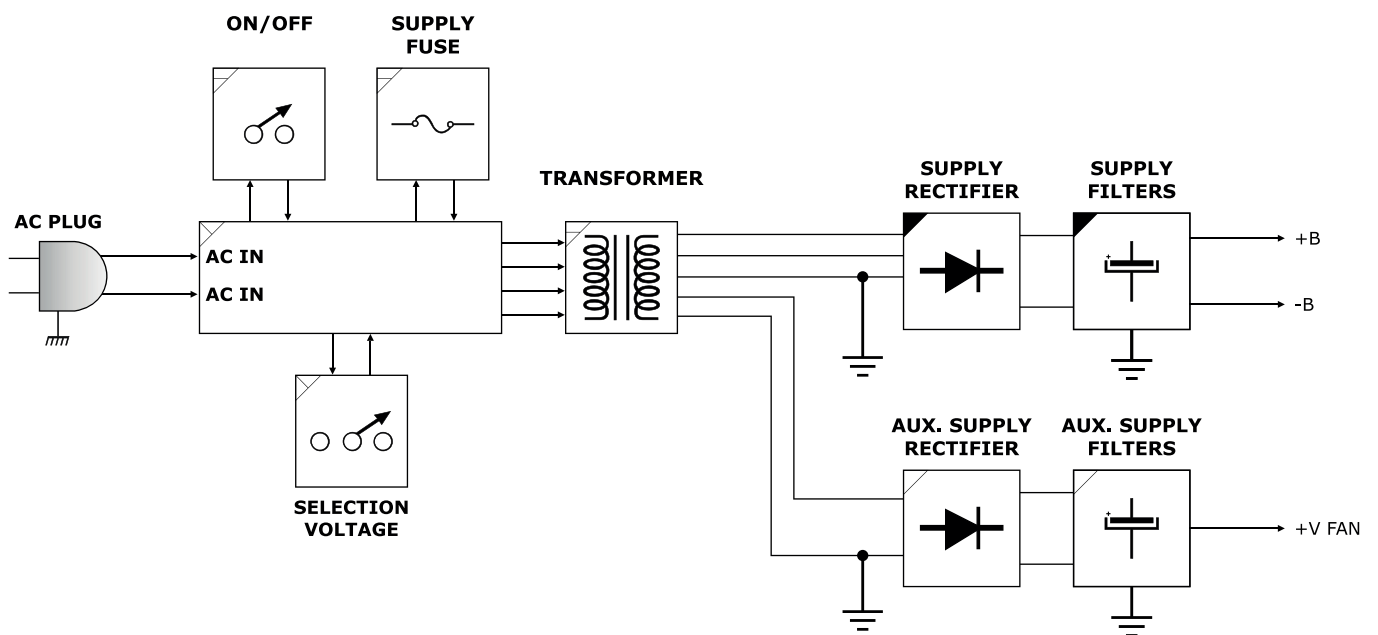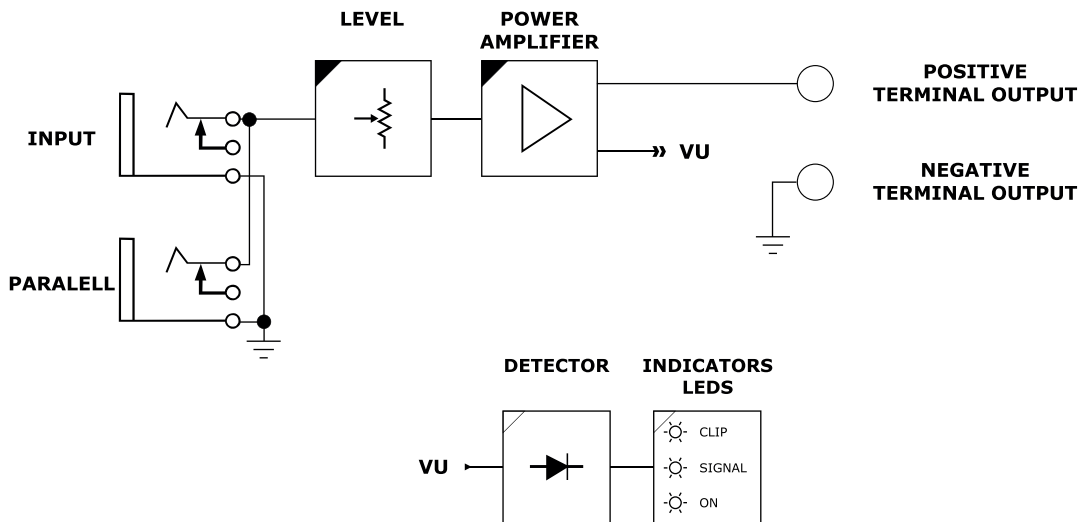

Obs: Ambos os canais são idênticos.

DIMENSÕES

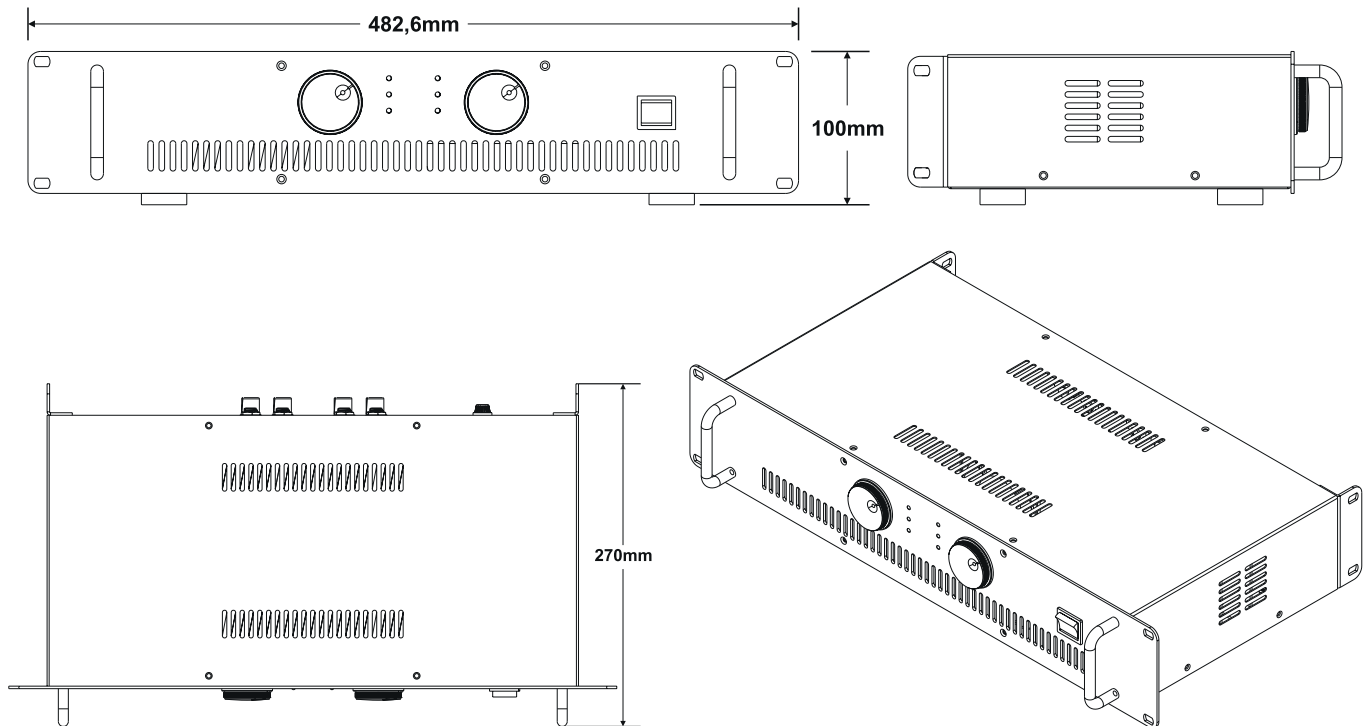

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- A instalação em rack requer um espaçamento entre os amplificadores de pelo menos 30 mm;
- Com nível de sinal de entrada na faixa de +4 dBu tem-se operação normal. Níveis mais elevados irão saturar o amplificador gerando forte distorção, a qual poderá danificar os transdutores. Por isso, nunca exceda o nível de +4 dBu (1,23 Vrms);
- Em caso de problemas com o amplificador deve-se encaminhar o mesmo imediatamente para uma assistência técnica autorizada. Em hipótese alguma deve ser efetuado reparos por pessoal não qualificado, sob pena de maiores danos no equipamento;
- Nunca utilize produtos químicos para efetuar a limpeza do amplificador, pois estes poderão danificar a pintura;
- Nunca obstrua as entradas e saídas de ar, pois caso contrário o amplificador entrará em regime de superaquecimento e poderá queimar.



Mark Audio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.
Fone: (43) 2102 0102
www.markaudio.com.br markaudio@markaudio.com.br

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.