



MANUAL TÉCNICO

MK1225A-BT

DESCRIÇÃO



MK1225A-BT é uma caixa amplificada de 2 vias que utiliza um alto-falante de 12" na via de grave e um driver de titânio na via de agudo. A construção do gabinete é de plástico injetado, reduzindo o seu peso e suas dimensões, permitindo a montagem em lugares que dispõe de pouco espaço. No circuito de pré-amplificador há dois canais de entradas de MIC, um canal de LINE, com controle de volumes independentes para cada canal, volume MASTER, equalizações de duas bandas (BASS e TREBLE) e um módulo USB/SD/FM capaz de reproduzir músicas em formato MP3, gravadas em dispositivo de armazenamento tipo pen drive, cartão de memória SD e captação de estações de FM. Com ótima relação custo/benefício, garante excelente desempenho em várias aplicações, seguindo os padrões de controle de qualidade da Mark Audio.


CARACTERÍSTICAS

- Potência 200 W;
- Alto Falante de 12";
- Driver de Titânio;
- Folder Search (Busca de música por pasta);
- Controle Remoto;
- 2 Entradas Balanceadas para microfone;
- 1 Entrada de Linha RCA com chave seletora para unidade MP3;
- 1 Saída de Linha RCA;
- Volume Individual por Canal;
- Equalização BASS e TREBLE;
- Alças e Rodízios para transporte;
- Chave Seletora de Tensão 115 V / 230 V.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ACÚSTICA	UNIDADE	MK1225A-BT
Resposta em frequência	Hz	80 Hz - 20 kHz
TRANSDUTORES		
Low	Pol.	12"
High	Pol.	Driver Titânio
AMPLIFICADORES		
Potência	W	200
Classe de operação		AB
CONSTRUÇÃO MECÂNICA		
Dimensões (A x L x P)	mm	595 x 410 x 350
Peso	kg	13,6
Material		Plástico injetado
Tela		Aço
AC POWER		
Cabo AC		Padrão NBR 14136
Alimentação	AC	115V ou 230V
Fusíveis	A	5A - 20mm
DADOS GERAIS		
Conectores de entrada	MIC1, MIC2 (XLR-F Bal/TRS 1/4"), LINE (RCA)	
Conectores de saída	LINE OUT (RCA)	
Controles	Level, Volume, Equalização	
Indicadores	Power e Clip	

DIMENSÕES

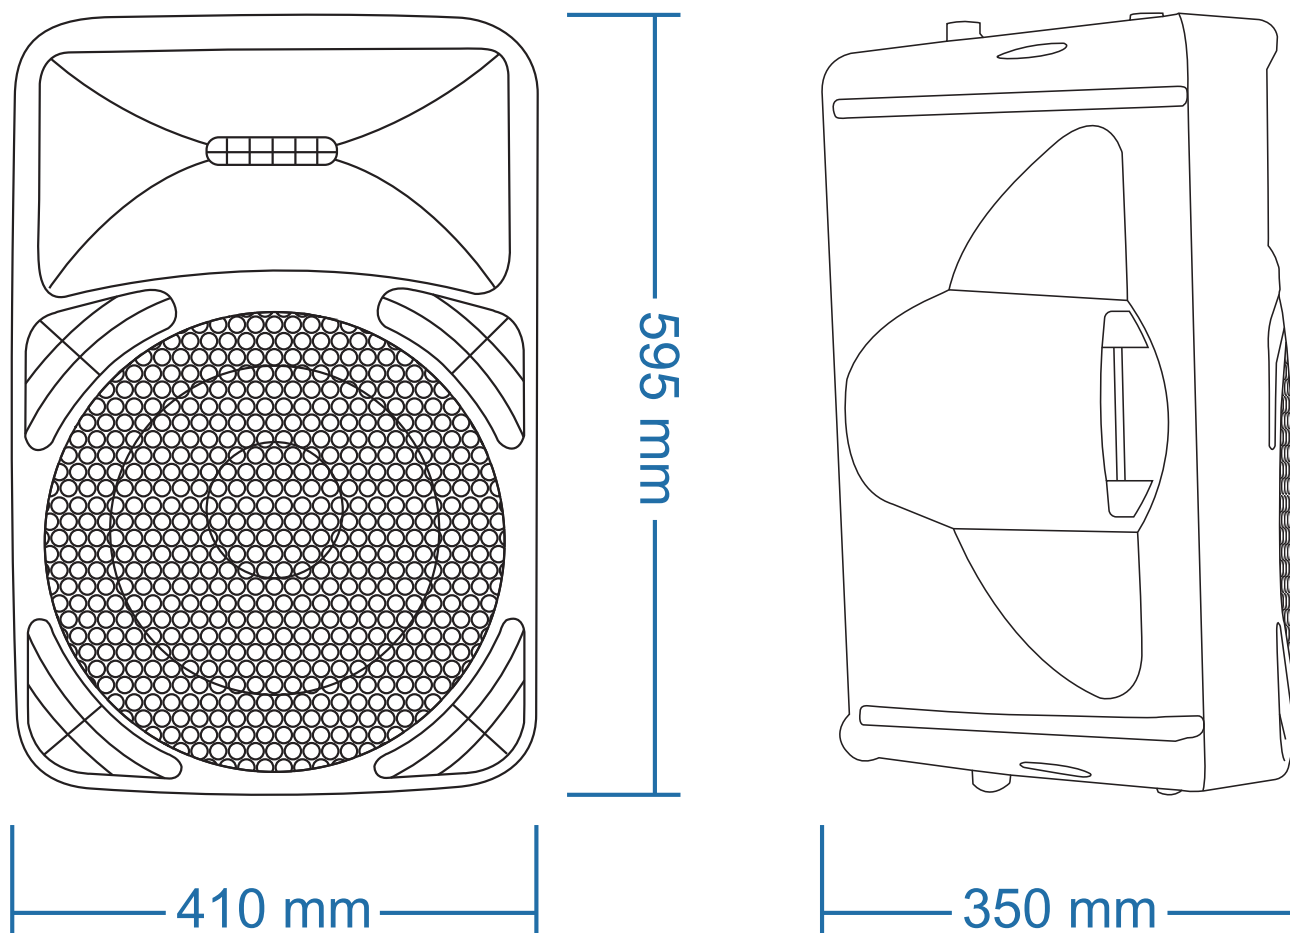

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Nunca exceda o nível nominal de sinal de +4dBu, pois níveis muito acima deste valor serão limitados pelo circuito de proteção e podem fazer com que o sistema tenha sonoridade prejudicada (excesso de compressão) e também pode diminuir a vida útil dos transdutores;
- Utilize sempre cabos e conexões de alta qualidade. Aconselhamos a utilização dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wireconex (www.wireconex.com);
- Utilize sempre a configuração balanceada para distribuição do sinal de áudio;
- Em caso de problemas com amplificadores ou transdutores contatar imediatamente a assistência técnica da Mark Audio. Em hipótese alguma efetue reparos sem orientação técnica qualificada.



Mark Audio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.
Fone: (43) 2102 0102
www.markaudio.com.br markaudio@markaudio.com.br

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.