




MANUAL TÉCNICO

PM6-800

DESCRIÇÃO

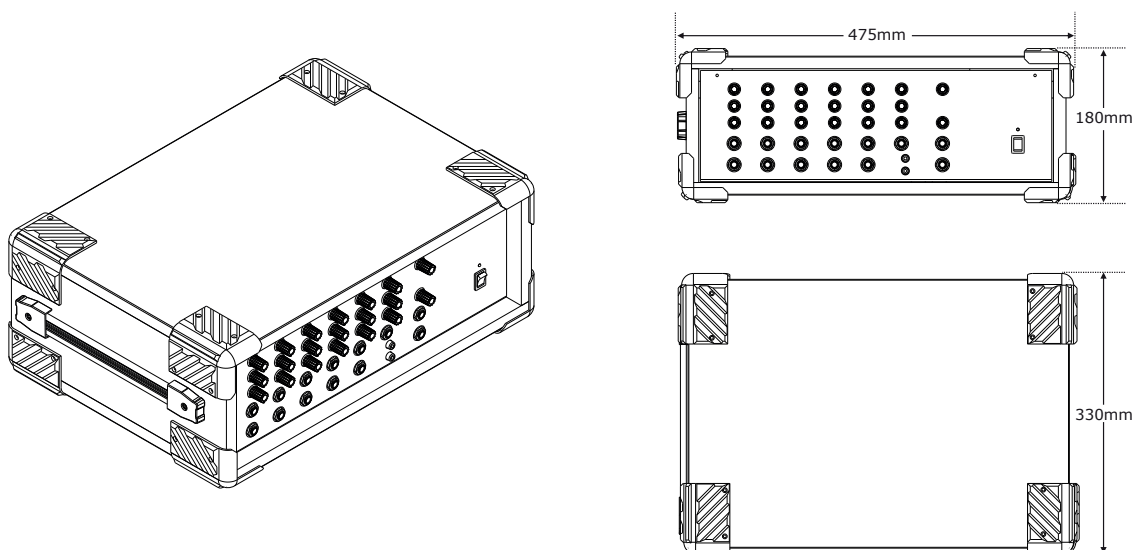


Cabeçote amplificador destinado a multiuso para guitarras, contrabaixos, teclados e também para a voz. O cabeçote conta com um pré-amplificador com circuitos integrados de alta velocidade, garantindo precisão e fidelidade com baixíssima distorção.

Ele também tem equalização ativa Baxandall para graves e agudos, o que permite ajustes independentes sem a influência de um sobre o outro. Resposta de frequência linear dentro da faixa de áudio, o que possibilita a utilização em qualquer faixa.

Possui proteção contra curto-circuito na saída de alto-falantes. Quando a impedância for menor do que 4 Ohm o circuito entra em ação, protegendo os transistores do amplificador.

UTILIZAÇÃO

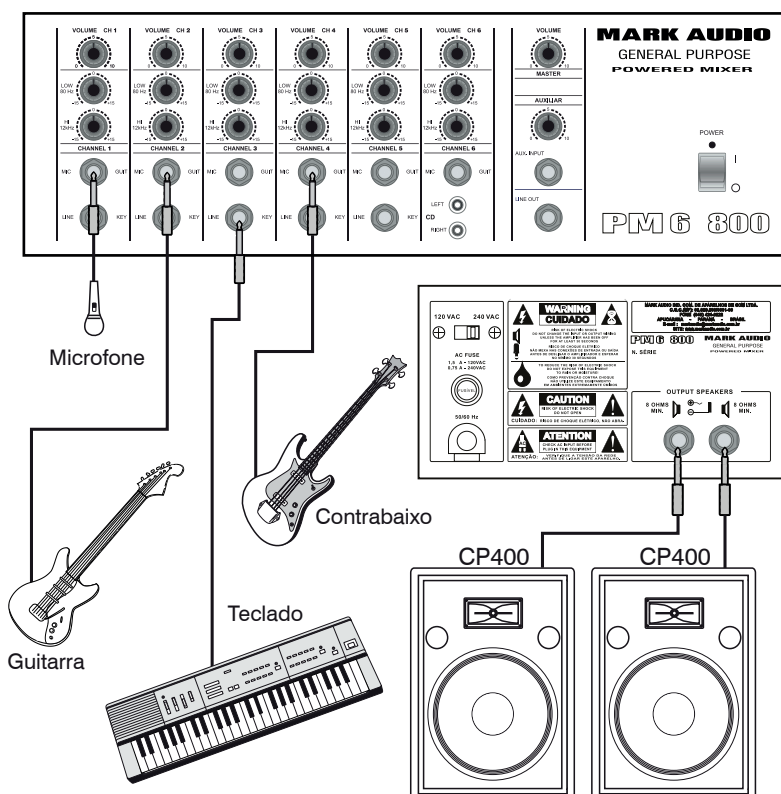

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conectores de entrada	
LINE 1 - 2 - 3 - 4 - 5	jack 1/4" (P10)
MIC 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	jack 1/4" (P10)
CD	2 x RCA
IN EFX	jack 1/4" (P10)
Conectores de saída	
Speaker out	2 x jack 1/4" (P10)
MIC 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1 x jack 1/4" (P10)
Impedância de entrada	
LINE 1 - 2 - 3 - 4 - 5	47 k Ω (unbal, 94 k Ω (bal)
MIC 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	2,2 k Ω (unbal), 4,4 k Ω (bal)
CD	10 k Ω (unbal)
IN EFX	47 k Ω (unbal)
Nível nominal de operação	
(EQ flat, volume máx., master máx., 1 kHz, 4 Ω , máx power @ THD + N = 10%)	
LINE 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e CD	-17,4 dBu
MIC 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	-44 dBu
IN EFX	-17,4 dBu
Impedância de saída	
Pré out	47 Ω
Máximo sinal de saída - pré out	
(RL > 2 k Ω @ THD + N + 0,3%)	21 dBu
Máxima potência de saída	
(RL = 4 Ω @ 1 kHz e THD + N + 10%)	175 Wrms
(RL = 8 Ω @ 1 kHz e THD + N + 10%)	135 Wrms
Controles	
Vol 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	0 - 10
LOW	+17 dB / -17 dB @ 100 Hz
HIGH	+15 dB / -16 dB @ 10 kHz
Volume master	0 - 10
Especificações gerais	
Fonte de alimentação	120 V / 240 V / 60 Hz
Consumo máximo	200 VA
Fusíveis	1,5 A - 120 V / 0,75 A - 240 V
Peso	9,8 kg
Dimensões	
Altura	180 mm
Largura	475 mm
Profundidade	330 mm



Mark Audio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.
 Fone: (43) 2102 0102
www.markaudio.com.br markaudio@markaudio.com.br

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.